



SAKRET Esztrich

Alapfelület előkészítők

Esztrichek

Speciális esztrichek

Kiegészítők

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírás szerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

Esztrichek

Rendszerfelépítés

Alapfelület előkészítők
Tapadóhidak

Esztrichek

Kiegészítők






Megbízható alap Esztrichek a SAKRET-től

Az aljzatképzés ma már messze túlmutat azon, hogy a födémet, illetve a szerelőbetont a kívánt szintmagasságig feltöltjük helyszínen kevert betonnal. A SAKRET a folyamatosan bővülő igényeknek megfelelően, széles választékban kínál esztricheket, illetve esztrichrendszerek tartozékait, legyen szó úsztatott-, csúszó- vagy kötőesztrichről, önterülő vagy hagyományos bedolgozhatóságú esztrichről, cement vagy anhidrit kötőanyagú aljzatképző anyagról. Az anyag, illetve rétegrend választását nagyban befolyásolja a felhasználás helye, kültér, beltér, vizes helység, lakószoba, a kívánt lépéshang-, illetve hőszigetelés elérése, és a kivitelezésre rendelkezésre álló idő.

Esztrichek




Kötőesztrich

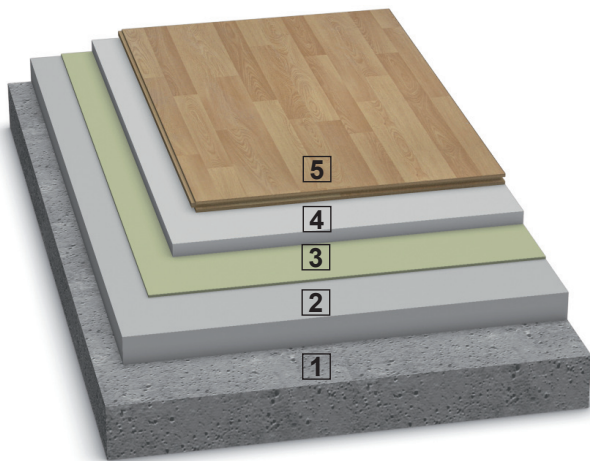


- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - esztrich cementkontakttal (pl.: KS+BE-04)
- 3 - alapozó (pl.: UG)
- 4 - aljzatkiegyenlítő (pl.: BAM)
- 5 - burkolat

Csúszóesztrich

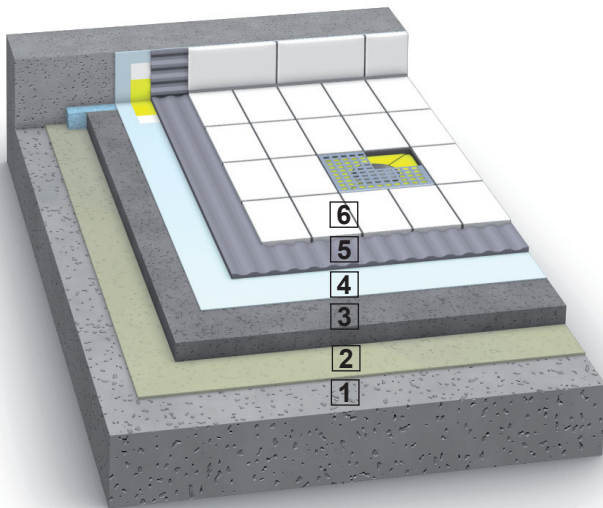

- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - technológiai szigetelés (pl.: TF)
- 3 - esztrich (pl.: BE-08)
- 4 - szigetelés (pl.: SBA)
- 5 - hidegburkolati ragasztó (pl.: FFK)
- 6 - burkolat

Úsztatott esztrich

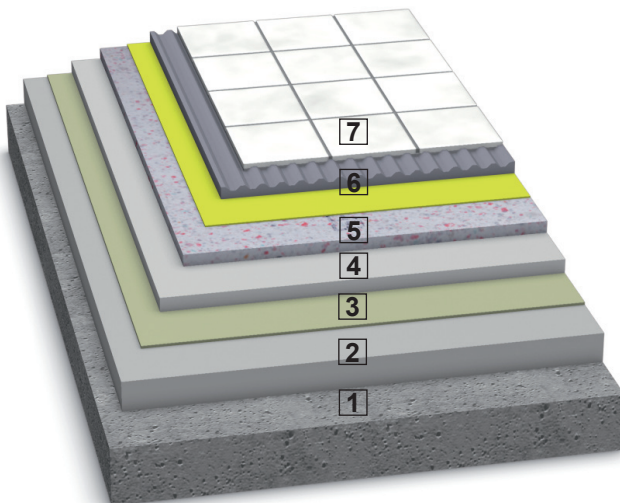

- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - lépésálló szigetelés (pl.: EPS100)
- 3 - technológiai szigetelés (pl.: TF)
- 4 - úsztatott réteg (pl.: EZA-f)
- 5 - aljzatkiegyenlítő (pl.: NSP)
- 6 - hidegburkolati ragasztó alapozóval (pl.: UG+FFK)
- 7 - burkolat

Alapfelület előkészítők, alapozók

KS Cementes tapadóhíd

Gyárilag előkevert cement-polimerbázisú tapadóhíd, ásványi alapokon

- aljzatra és aljzatra
- kül- és beltérben
- cementkontakt
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló
- A1_{fi} tűzállósági osztály
MSZ EN 13501-1 szerint
- padlófűtéshez
- kézi betonjavító anyagok
tapadóhídként

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
11050030	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg-os zsák	42 zsák/raklap	0-0,5mm, szürke

UG Univerzális alapozó

Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő réteggént ásványi alapfelületeken

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2),
gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3),
pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon,
farostlemez, csempe (hígítás nélkül)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23239001	kb. 0,5-3 dl/m ²	1 literes kanna		sárga színű
23239005		5 literes kanna		
23239010		10 literes kanna		
23239020		20 literes kanna		

A&H Gipsz és fa alapozó

Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő réteggént, tapadóhídként gipsz és fa alapfelületeken

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- elzáró alapozó
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- elsősorban fa és gipsz alapfelületek
kiegyenlítési munkák alapozójaként
- gipszvakolaton, gletten (1:1)
önterülő gipsz esztrichen (1:2)
fa felületeken (hígítás nélkül)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23239110	kb. 1-2 dl/m ²	10 literes kanna		szürke szín

SHG Gyorskötésű alapozó**Oldószermentes gyorskötésű alapozó, nedvszívást kiegyenlítő réteggént ásványi alapfelületeken**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2), gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3), pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon, farostlemez, csempe (hígítás nélkül)
- száradási idő kb. 1 óra



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23260005	kb. 1 dl/m ²	5 literes kanna		

SG Speciális alapozó**2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- oldószermentes
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületre
- régi csempén, farostlemezen, betonon, téglán, fémen, üvegen (kivéve PVC)
- száradási idő kb. 16 óra
- még nedves állapotban teljes felületen kvarchomokkal kell felszórni!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23270005	kb. 200-300 g/m ²	5 kg-os fém doboz		

GHs Kiöntőgyanta**2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális kiöntőgyanta**

- aljzatra
- kül- és beltérben
- esztrichek repedéseinek javítására
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- gyorskötésű
- még nedves állapotban teljes felületen kvarchomokkal kell felszórni!
- járható kb. 2 óra, burkolható kb. 1 nap
- a kiszérelés merevítő elemeket is tartalmaz



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
13152000	javítandó felületről függő	1 kg-os fém doboz	4 db/karton	

AF Polimer diszperzió

Polimer diszperzió az MSZ EN 1504-7 szerinti PCC esztrichek készítésére

ÚJ!

- aljzatra
- kül- és beltérben
- PCC esztrichek készítéséhez
- más termékekhez nem alkalmazható
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

- A SAKRET Rekocrete betonjavító termékcsalád tagja (PCC BE04 és 08 komponense)
- 1 zsák PCC esztrich (40 kg) tartalmához 4 liter AF kell a bekeveréshez



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
52051025	4 liter/zsák (40 kg)	20 literes kanna		

Rekocrete MKH Korrózióvédő és tapadóhíd

Gyárilag előkevert műgyantával javított habarcs, korrózióvédő és tapadóhíd az MSZ EN 1504-7 szerint

ÚJ!

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- Rekocrete betonjavító család tagja
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

- kézi betonjavítás tapadóhídja
- betonfelületek kellősítésére
- rétegvastagság: 2-5 mm
- következő réteg: kb. 14 óra



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
51030025	kb. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	0-0,5 mm barna színű

Cement kötőanyagú esztrich

BE-04 Beton esztrich

Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, 0-4 mm szemmagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C16-F4

- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 16/20-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló
- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton úsztatott rétegek kialakítására
- kitöltő betonként



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12010040	20 kg/m ² /cm	40 kg-os papírzsák	35 zsák/raklap	0-4mm szemcse, szürke színű
12010000	1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m ²)	silós		

BE-04A Beton esztrich A - C25/30

Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, 0-4 mm szemmagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C30-F4

- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 25/30-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló
- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton úsztatott rétegek kialakítására
- kitöltő betonként
- fokozott igénybevételekre



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12010030	20 kg/m ² /cm	30 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	0-4mm szemcse, szürke színű
12010100	1 zsákból (30 kg) 15 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,4 m ²)	silós		

BE-08 Beton esztrich

Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, 0-8 mm szemmagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C16-F4

- aljzatra
- kül- és beltérben
- C 16/20-as betonminőség
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló
- A1 tűzállósági osztály
- padlófűtés, aljzatbeton úsztatott rétegek kialakítására
- kitöltő betonként



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12020040	20 kg/m ² /cm	40 kg-os papírzsák	35 zsák/raklap	0-8mm szemcse, szürke színű
12020000	1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m ²)	silós		

EZA-F Gyors betonesztrich

Gyárilag előkevert, magas minőségű, cementbázisú, gyorskötésű 0-8 mm szemmagyságú száraz készbeton MSZ EN 13813 CT-C40-F6

- aljzatra
 - kül- és beltérben
 - C 16/20-as betonminőség
 - kézi- és gépi feldolgozhatóságú
 - időjárás- és fagyálló
 - gyorskötésű
- A1 tűzállósági osztály
 - padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
 - rétegvastagság: 25-80 mm
 - járható 3 óra, burkolható 1-3 nap

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12070025	20 kg/m ² /cm 1 zsákból (25 kg) 12,5 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,25 m ²)	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	0-8mm szemcse, szürke színű

■ Anhidrit kötőanyagú esztrichek

AFE-20 Anhidrit folyóesztrich

Gyárilag előkevert, magas minőségű, anhidritbázisú, 0-3 mm szemmagyságú száraz keverék MSZ EN 13813 CA-C20-F5

- aljzatra
 - beltérben
 - C 16/20-as betonminőség
 - kézi- és gépi feldolgozhatóságú
 - időjárás- és fagyálló
 - önterülő
- A1 tűzállósági osztály
 - padlófűtés, aljzatbeton
úsztatott rétegek kialakítására
 - rétegvastagság: 35-80 mm
 - járható kb.1 nap, burkolható kb. 2-4 nap



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
11020040	18 kg/m ² /cm	30 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	0-3mm szemcse, fehér színű
11020000	1 zsákból (30 kg) 16,5 l készhabarcs (40mm vtg mellett ez kb. 0,4 m ²)	silós		

■ Vízáró esztrich

BE-04 VZ Vízáró esztrich

Magas minőségű, cementbázisú, vízáró 0-4 mm szemnagyságú száraz készbeton MSZ EN 206-1 szabvány szerint

- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízáró
- időjárás- és fagyálló
- rétegvastagság: 40-60mm

- kiegyenlítő réteggént szolgál hidakon és egyéb mérnöki létesítményeken
- magas igénybevételnek kitett ipari létesítmények aljzatbevonataként, magas statikai és dinamikus igénybevételre
- műjégpályák aljzatbevonataként

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12011140	20 kg/m ² /cm	40 kg-os papírzsák	35 zsák/raklap	0-4mm szemcse, szürke színű
12011100	1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m ²)	silós		

BE-08 VZ Vízáró esztrich

Magas minőségű, cementbázisú, vízáró 0-8 mm szemnagyságú száraz készbeton MSZ EN 206-1 szabvány szerint

- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízáró
- időjárás- és fagyálló
- rétegvastagság: 40-80mm

- kiegyenlítő réteggént szolgál hidakon és egyéb mérnöki létesítményeken
- magas igénybevételnek kitett ipari létesítmények aljzatbevonataként, magas statikai és dinamikus igénybevételre
- műjégpályák aljzatbevonataként

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12021840	20 kg/m ² /cm	40 kg-os papírzsák	35 zsák/raklap	0-8mm szemcse, szürke színű
12021800	1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m ²)	silós		

■ PCC esztrichek

Rekocrete PCC BE-04 PCC betonesztrich

Gyárilag előkevert 2-komponensű cementbázisú, száraz készbeton MSZ EN 1504-3 harmonizált szabvány szerint R3 típusú betonjavító

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - aljzatra - kül- és beltérben - nyomószilárdság: > 50N/mm² - kézi- és gépi feldolgozásra - időjárás- és fagyálló, polimer kötésű - magas szilárdságú, vízálló - zsugorodás- és feszültségmentes | <ul style="list-style-type: none"> - A SAKRET Rekocrete betonjavító termékcsalád tagja - nagy terhelésű aljzatok készítésére - rétegvastagság: 20-40 mm - járható: kb. 1 nap - 1 zsák PCC esztrich (40 kg) tartalmához 4 liter AF kell a bekeveréshez |
|--|--|

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12024040	20 kg/m ² /cm	40 kg-os papírzsák	35 zsák/raklap	0-4mm szemcse, szürke színű
12024000	1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m ²)	silós		

Rekocrete PCC BE-08 PCC betonesztrich

Gyárilag előkevert 2-komponensű cementbázisú, száraz készbeton MSZ EN 1504-3 harmonizált szabvány szerint R3 típusú betonjavító

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - aljzatra - kül- és beltérben - nyomószilárdság: > 50N/mm² - kézi- és gépi feldolgozásra - időjárás- és fagyálló, polimer kötésű - magas szilárdságú, vízálló - zsugorodás- és feszültségmentes | <ul style="list-style-type: none"> - A SAKRET Rekocrete betonjavító termékcsalád tagja - nagy terhelésű aljzatok készítésére - rétegvastagság: 40-100 mm - járható: kb. 1 nap - 1 zsák PCC esztrich (40 kg) tartalmához 4 liter AF kell a bekeveréshez |
|--|---|

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
12028040	20 kg/m ² /cm	40 kg-os papírzsák	35 zsák/raklap	0-8mm szemcse, szürke színű
12028000	1 zsákból (40 kg) 20 l készbeton (40mm vtg mellett ez kb. 0,5 m ²)	silós		

■ Kiegészítők esztrich rendszerekhez

AT-PE 5 Peremszigetelő sáv

Flexibilis extrudált polietilén szalag

- aljzatra
- kül- és beltérben
- elválasztó elemként fal- és padló szerkezetek között
- talpas kivitel
- vastagság: 5 mm
- szélesség: 100+30 mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
12061005		50 fm/tekercs		

AT-PE 10 Peremszigetelő sáv

Flexibilis extrudált polietilén szalag

- aljzatra
- kül- és beltérben
- elválasztó elemként fal- és padló szerkezetek között
- talpas kivitel
- vastagság: 10 mm
- szélesség: 100+30 mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
12061010		25 fm/tekercs		

EPS 100 Lépésálló hőszigetelő lemez

Normál terhelhetőségű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez MSZ EN 13163 TL-L1-W1-S1-P4-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- expandált polisztirol
- úszató rétegnek, padlófűtéshez

- táblaméret: 1000x500 mm
- páradiffúziós ellenállási szám: 30-70
- hővezetési tényező: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- nyomószilárdság $\geq 100 \text{ kPa}$



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Vastagság
32120006	6 m ² /csomag	12 db/csomag		4 mm
32120005	5 m ² /csomag	10 db/csomag		5 mm
32130006	4 m ² /csomag	8 db/csomag		6 mm
32120007	3,5 m ² /csomag	7 db/csomag		7 mm
32120008	3 m ² /csomag	6 db/csomag		8 mm
32120010	2,5 m ² /csomag	5 db/csomag		10 mm

TF Technológiai fólia

Polietilén fólia

- aljzatra
- kül- és beltérben
- úsztatott aljzatok készítéséhez
- elválasztó rétegnek

- takaró fóliaként
- párazáró réteggként
- vastagság: 0,09 mm
- szélesség: 2 m




Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Típus
12062100		50 m/tekercs		natur



SAKRET Vakolatok

Alapfelület előkészítők
 Alapvakolatok
 Simítóvakolatok
 Homlokzatjavítók, glettek
 Kiegészítők, profilok



SAKRET Habarcsok

Falazóhabarcsok
 Vékonygyű falazóhabarcsok
 Speciális falazóhabarcsok



SAKRET Fedővakolatok

Alapfelület előkészítők
 Fedővakolatok
 Lábzati díszítővakolatok
 Kiegészítők



SAKRET Építési festékek

Alapfelület előkészítők
 Építési festékek



SAKRET Felújítórendszer

Alapfelület előkészítők
 Felújító vakolatok
 Kiegészítő termékek



SAKRET Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő ragasztók
 Hőszigetelő lemezek
 Kiegészítők



SAKRET Burkolástechnika

Alapfelület előkészítők
 Aljzatkiegyenlítők
 Kenhető szigetelések
 Hidegburkolati ragasztók
 Hidegburkolati fugázók, szilikonok
 Kiegészítők



SAKRET Térburkolás, kertépítés

Természkő ragasztók
 Természkő fugázók, szilikonok
 Kiegészítők



SAKRET Beton- és csatornatechnika

Alapfelület előkészítők
 Betontechnológia termékek
 Csatornatechnológia termékek

